

ابعاد بدنه

۱۴۳۹ ابعاد شاسی	۱۴۳۴ کلیات
۱۴۴۰ فاصله ابعاد درزهای بدنه	۱۴۳۴ توضیحات
۱۴۴۰ فاصله درزهای جانبی بدنه	۱۴۳۴ ابعاد محفظه موتور
۱۴۴۶ فاصله درزهای جلو بدنه	۱۴۳۵ ابعاد بدنه (نمای جلو)
۱۴۴۹ فاصله درزهای عقب بدنه	۱۴۳۶ ابعاد بدنه (نمای جانبی)
	۱۴۳۷ ابعاد بدنه (نمای عقب)
	۱۴۳۸ ابعاد بدنه (نمای بالا)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




کلیات


توضیحات

- کلیه اندازه‌ها باید مستقیماً از روی بدنه در نظر گرفته شوند، در صورت نیاز تریم داخلی، قاب‌ها و سپرها را باز کنید.
- قبل از اندازه‌گیری فواصل مختلف بدنه یا شاسی باید قسمت‌های معیوب و آسیب‌دیده تعمیر شوند تا تنظیم بودن شاسی فراهم گردد.
- هنگام تعمیرات قسمت‌های زیرین شاسی و بدنه، باید تحت فشار قرار گرفتن و دفرمه شدن اسکلت قسمت‌های بالایی بدنه را کنترل کنید و در صورت وجود ایرادات مذکور، آن‌ها را رفع کنید.
- در صورت لزوم کلیه شیشه‌ها را باز کنید تا مانع از شکستن آن‌ها شود.
- کلیه اندازه‌ها به میلی‌متر (mm) نمایش داده شده است.


ابعاد محفظه موتور

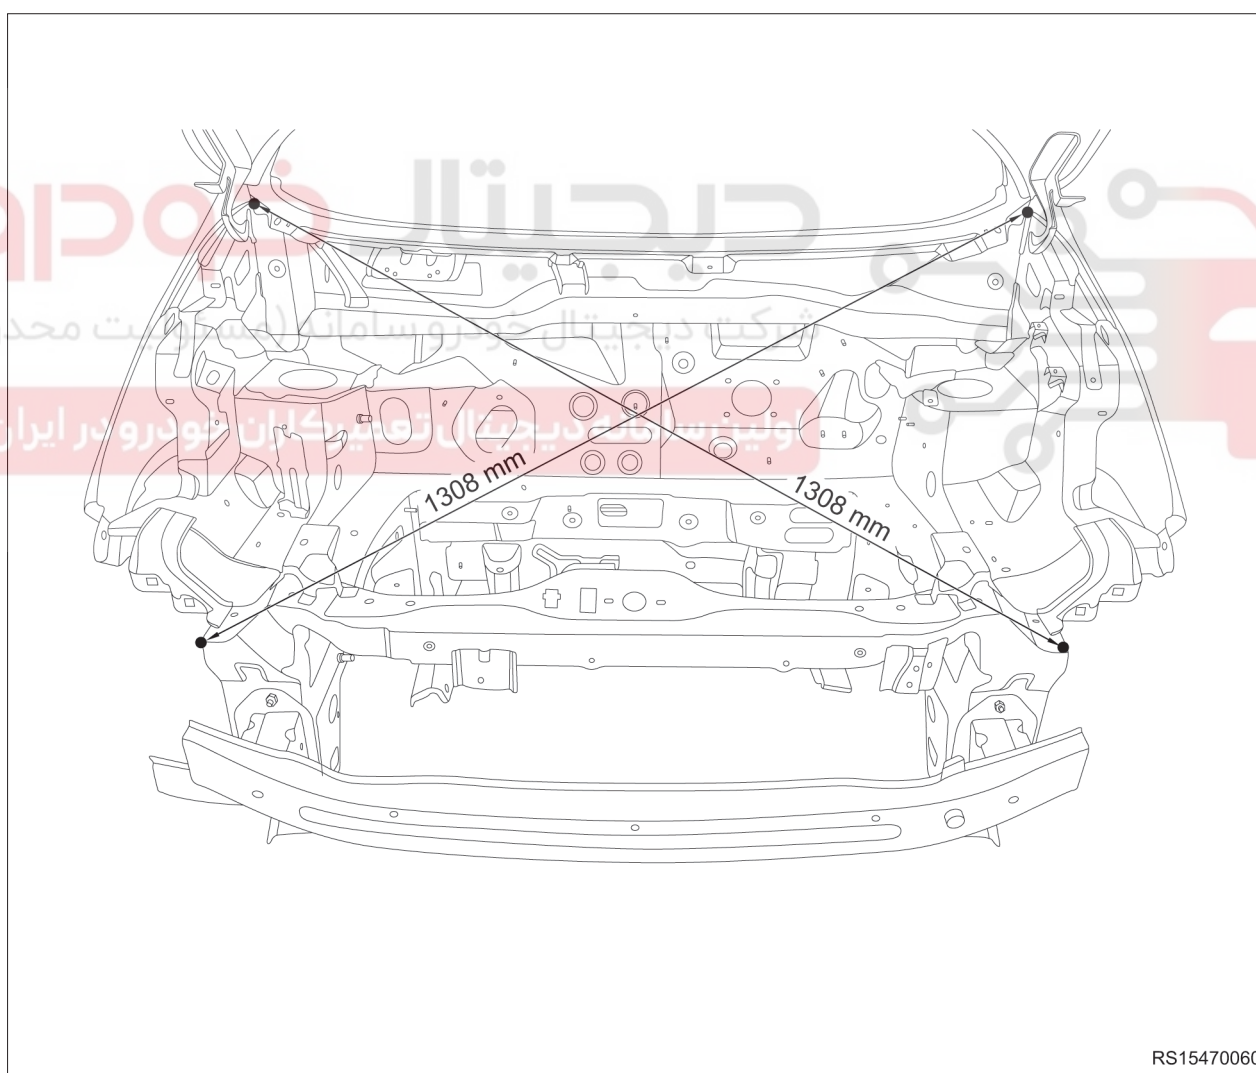


ابعاد بدنه (نمای جلو)

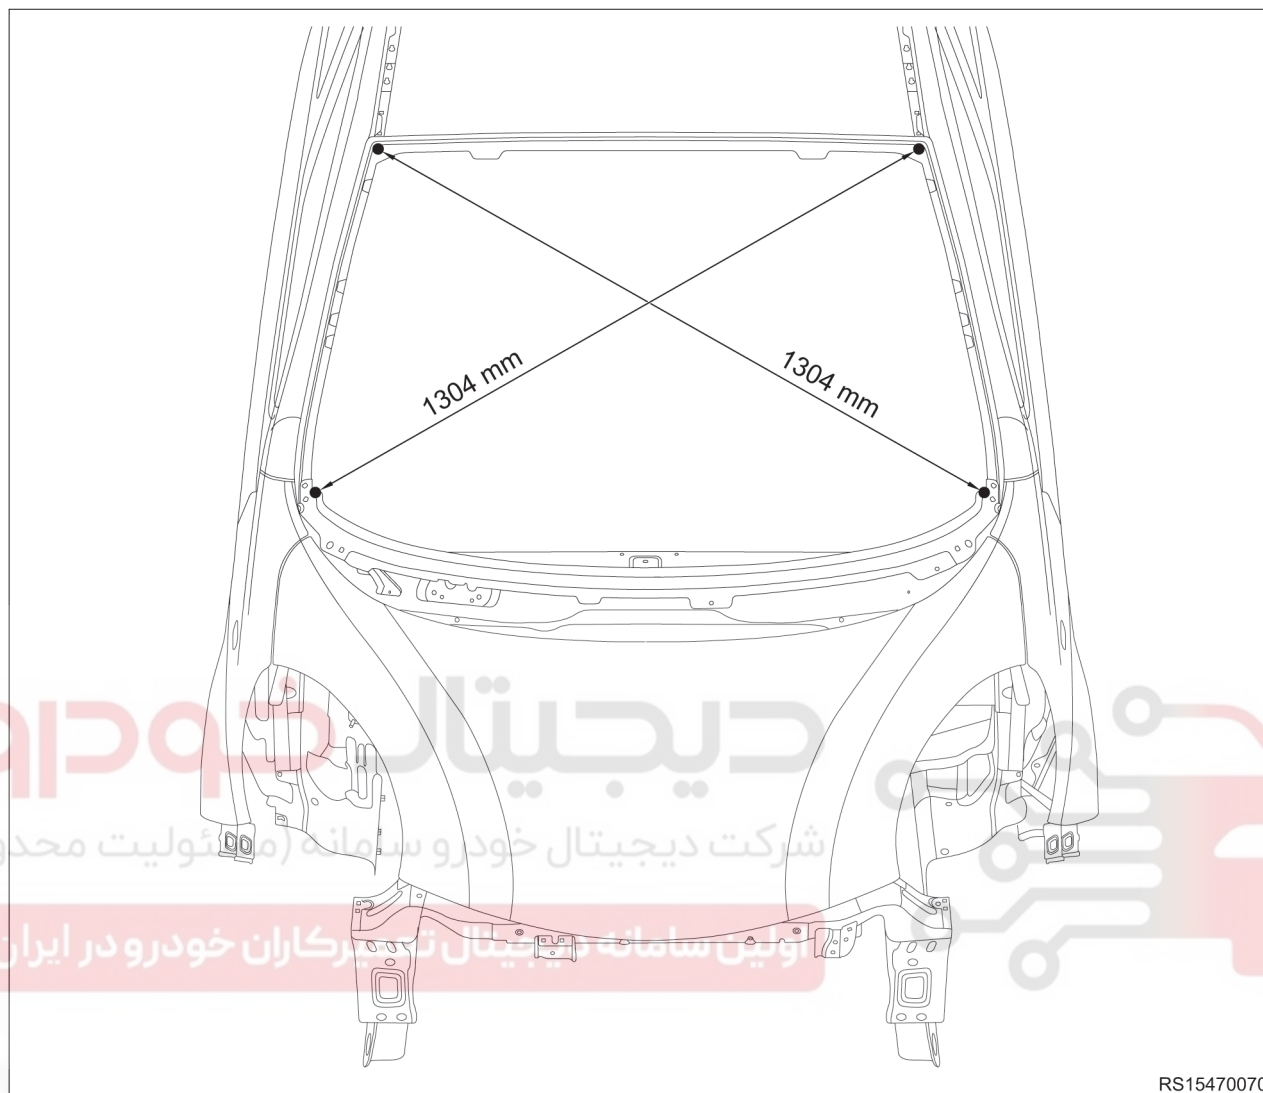


ابعاد بدنه (نمای جانبی)

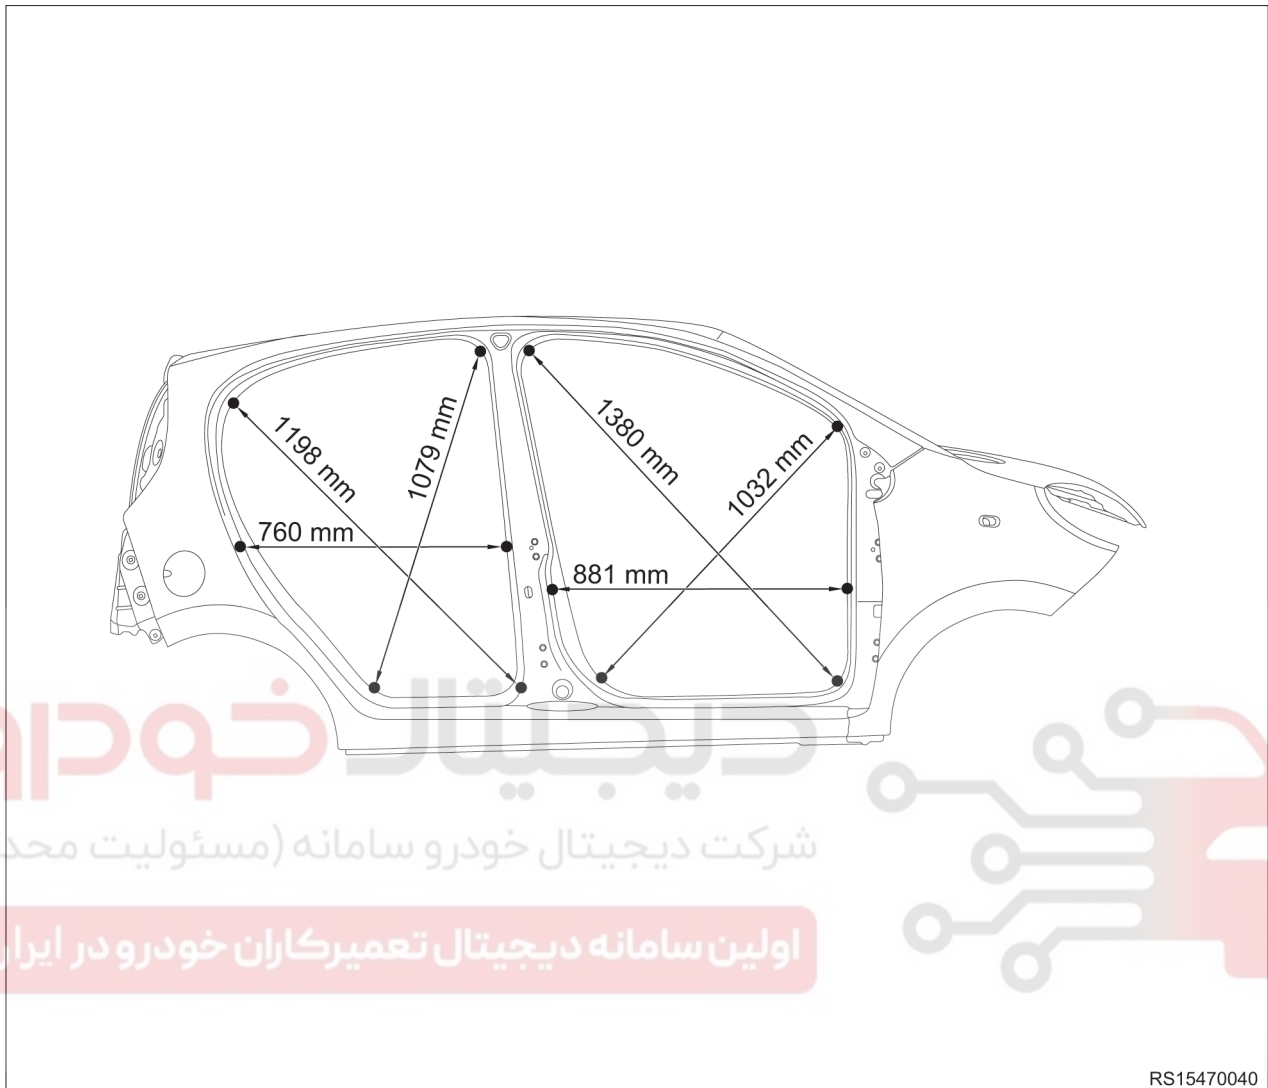


ابعاد بدنه (نمای عقب)

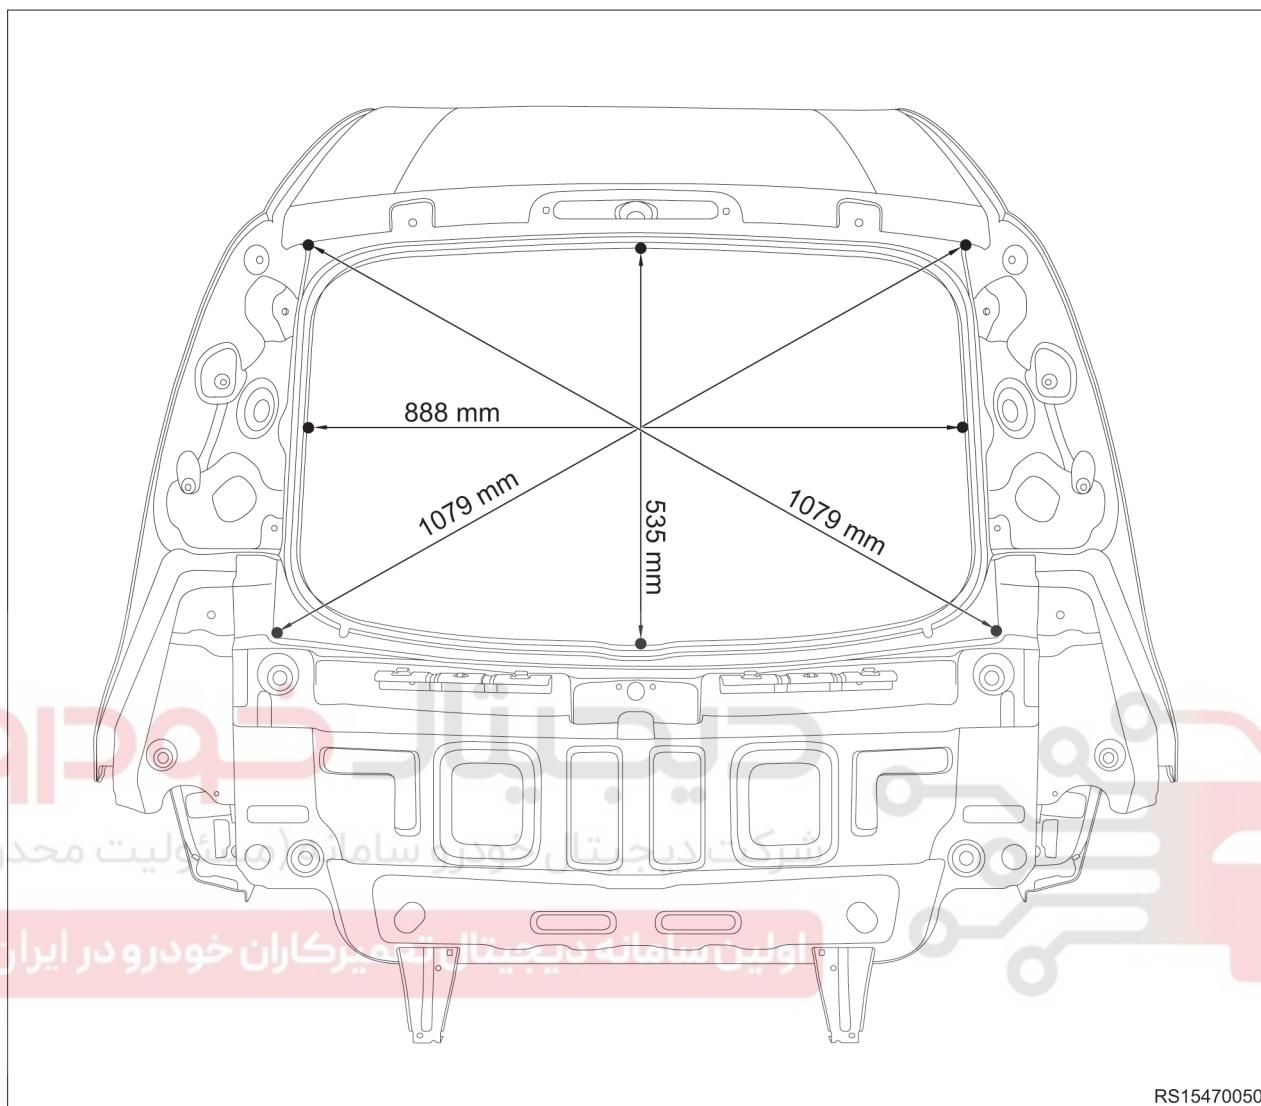

ابعاد بدنه (نمای بالا)

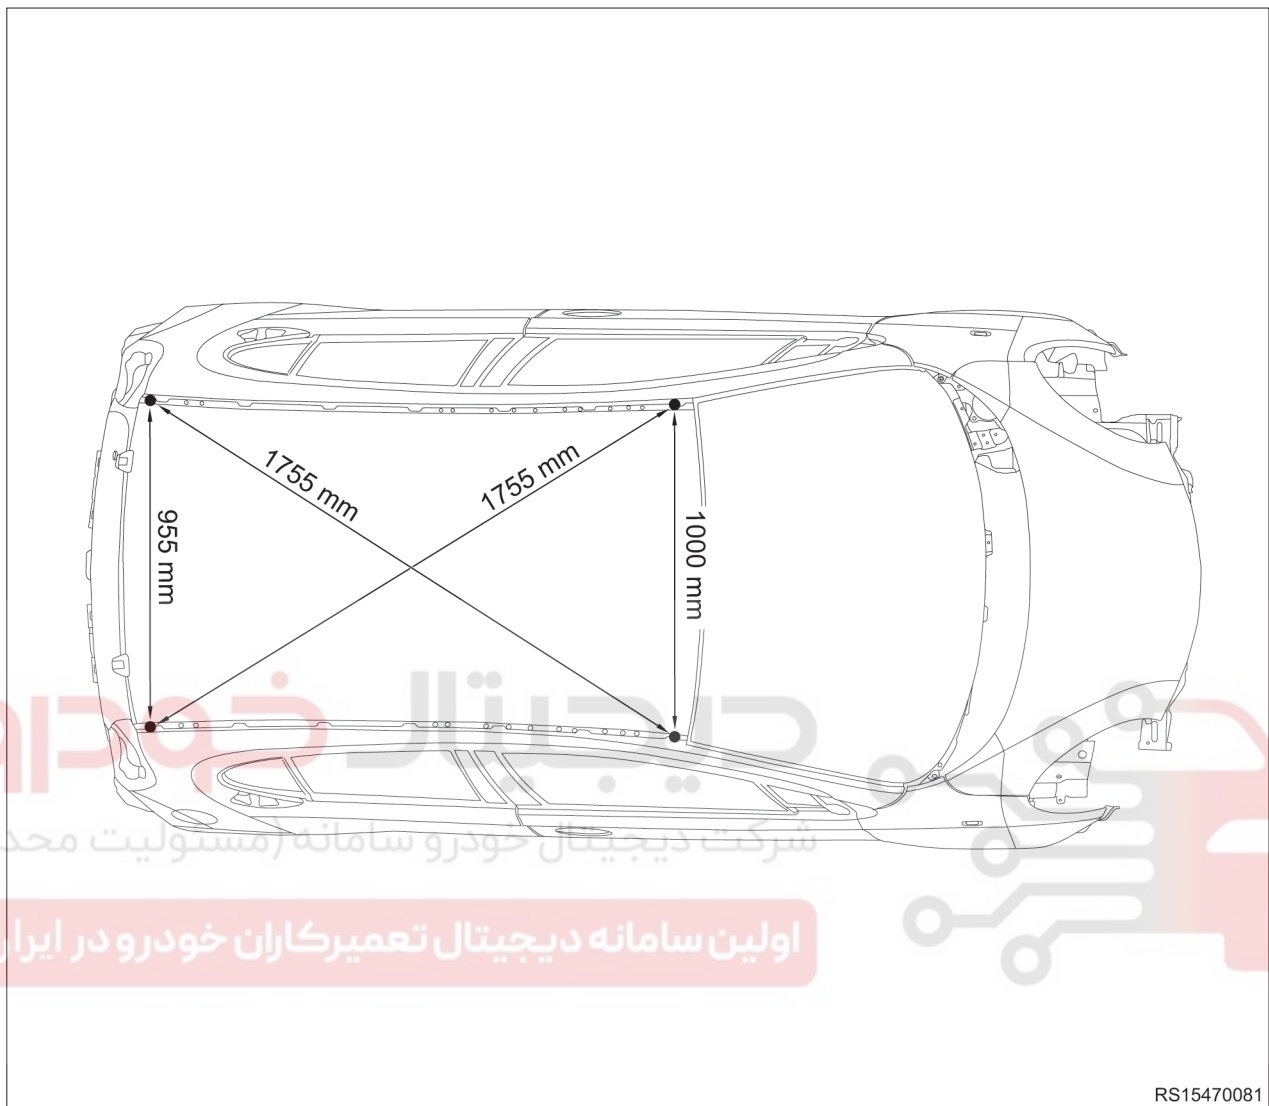

ابعاد شاسی

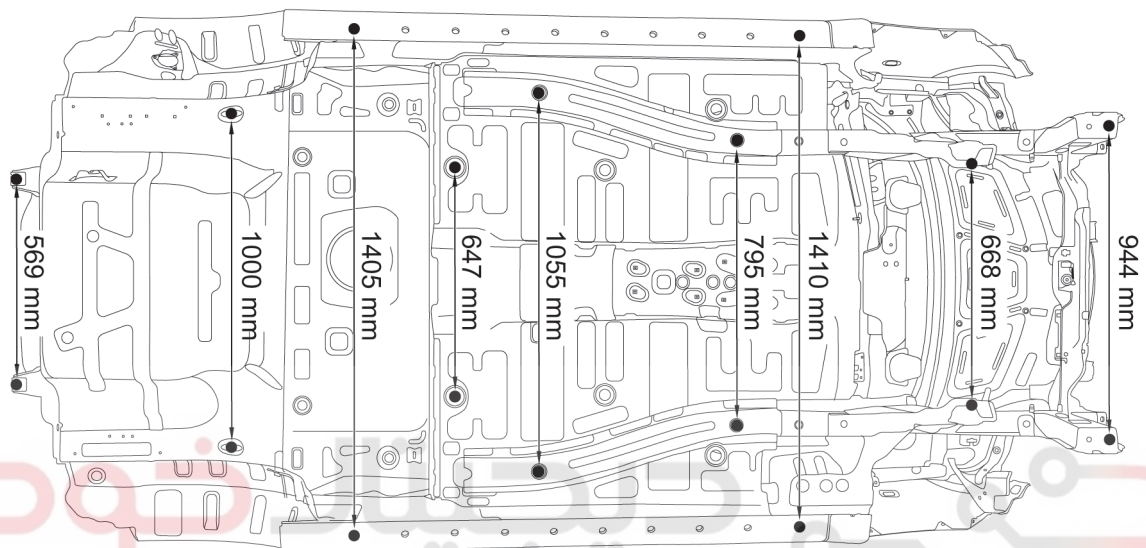

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

RS15470080


فاصله ابعاد درزهای بدنه

۱. درزها با نماد استاندارد $\leftarrow \rightarrow$ نمایش داده شده است.
۲. روش‌های تنظیم و رگلاژ درزها و تشریح نمادها:
 - a. سطح مرجع با نماد $\blacktriangle$ مشخص شده است.
 - b. نقطه مورد نظر در روی سطوح با علامت $\downarrow$ نمایش داده شده است.
 - c. اگر فاصله سطح مورد نظر بالاتر از سطح مرجع باشد، عدد مثبت است در غیر این صورت منفی است.

فاصله درزهای جانبی بدنه

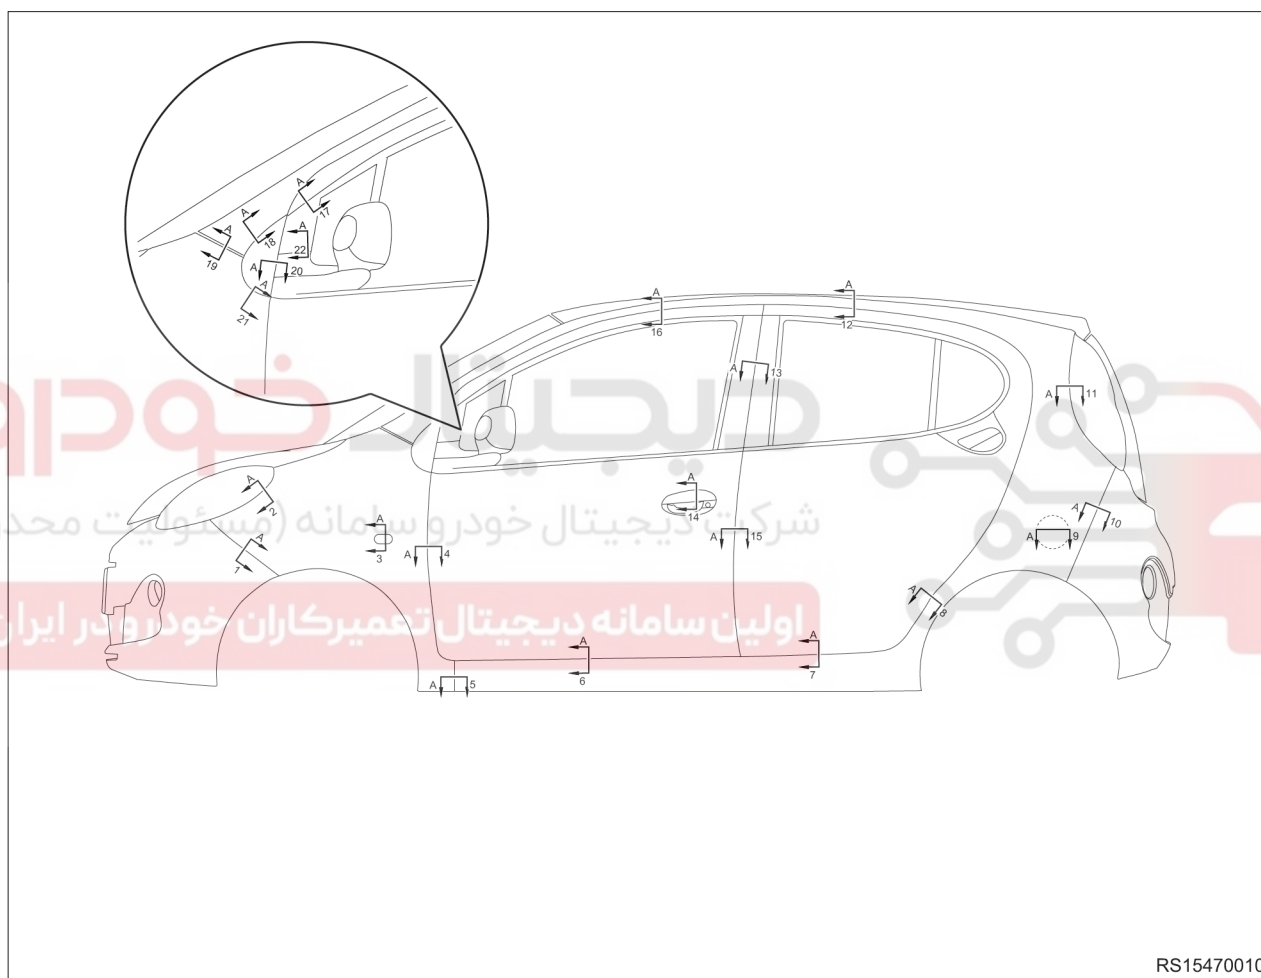

RS15470010

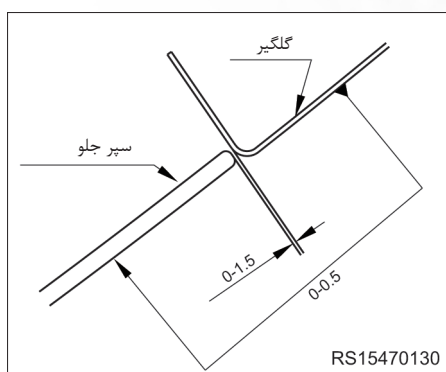


فاصله بین گلگیر و سپر جلو در A-۱:


• -۱,۵ mm

اندازه تنظیم و رگلاژ بین گلگیر و سپر جلو در A-۱:


• -۰,۵ mm

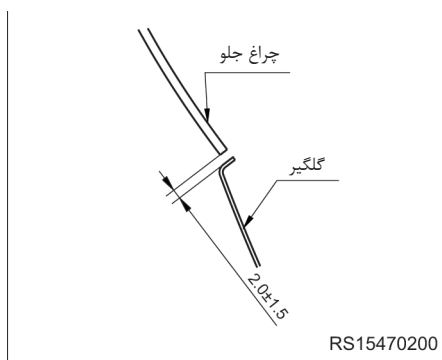

فاصله بین چراغ جلو و گلگیر در A-۲:
 $2 \pm 1,5 \text{ mm}$

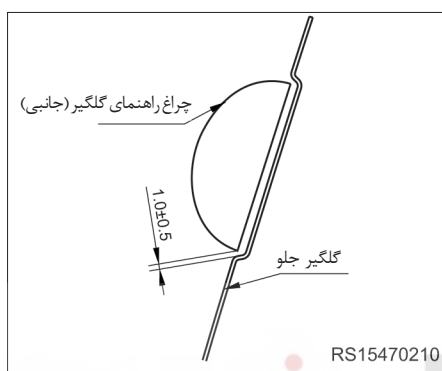


فاصله بین چراغ راهنمای روی گلگیر جلو و گلگیر در A-۳:
 $1 \pm 0,5 \text{ mm}$

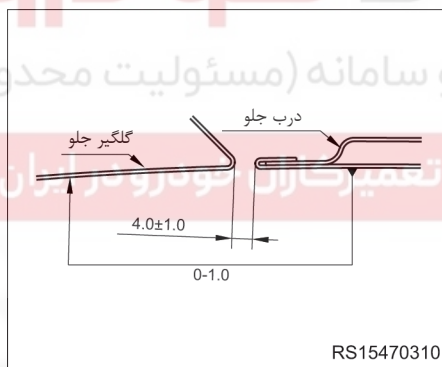


فاصله بین گلگیر جلو و درب جلو در A-۴:
 $4 \pm 1 \text{ mm}$

اندازه رگلاژ بین گلگیر جلو و درب جلو در A-۴:
 $0 - 1 \text{ mm}$

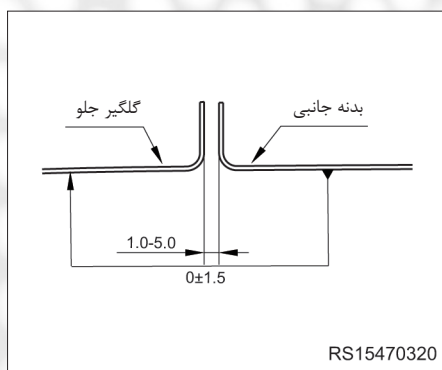


فاصله بین گلگیر جلو و بدنه جانبی در A-۵:
 $1 - 5 \text{ mm}$

اندازه رگلاژ بین گلگیر جلو و بدنه جانبی در A-۵:
 $0 \pm 1,5 \text{ mm}$

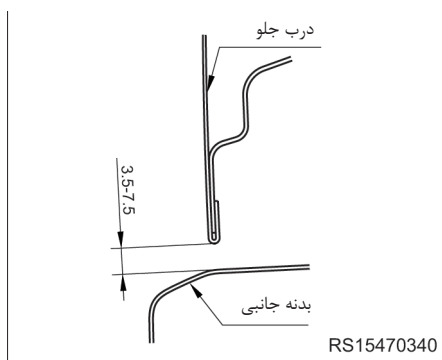

فاصله بین درب جلو و بدنه جانبی در A-۶:
۳,۵-۷,۵ mm

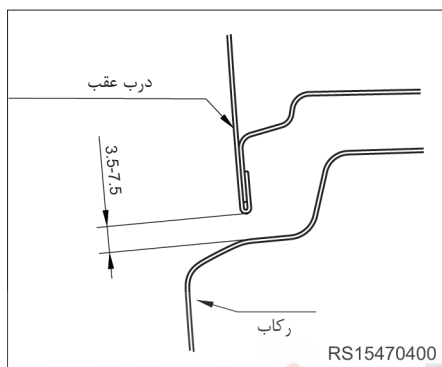


فاصله بین درب عقب و رکاب در A-۷:
۳,۵-۷,۵ mm




فاصله بین درب عقب و گلگیر عقب در A-۸:
۴±۱ mm

اندازه رگلاژ بین درب عقب و گلگیر عقب در A-۸:
۰-۱ mm

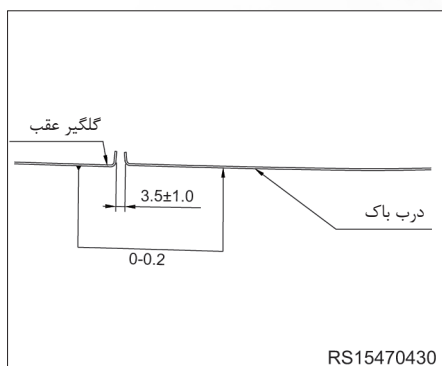


فاصله بین گلگیر عقب و درب باک در A-۹:
۳,۵±۱ mm

اندازه رگلاژ بین گلگیر عقب و درب باک در A-۹:
۰-۰,۲ mm

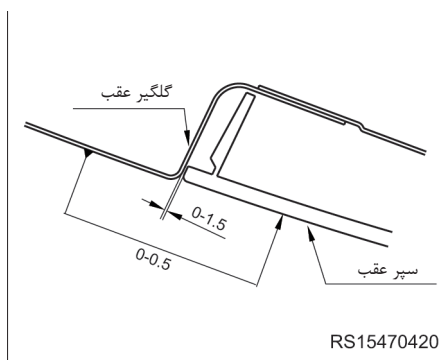

فاصله بین گلگیر و سپر عقب در A-۱۰:
۰-۱,۵ mm

اندازه رگلاژ گلگیر و سپر عقب در A-۱۰:
۰±۱,۵ mm

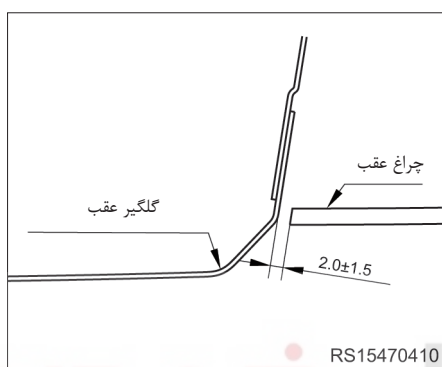


فاصله بین گلگیر و چراغ عقب در A-۱۱:
۲±۱,۵ mm




فاصله بین کلاف درب و کلاف سقف در A-۱۲:
۴±۱ mm

اندازه رگلاژ بین کلاف درب سقف در A-۱۲:
-۱-۰ mm

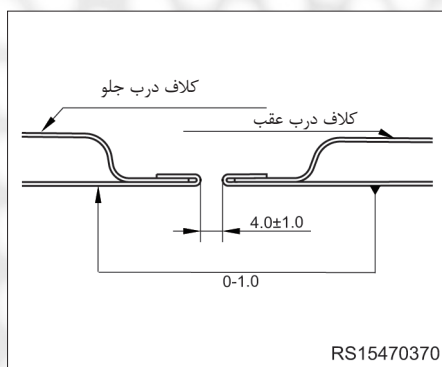


فاصله بین کلاف درب جلو و عقب در A-۱۳:
۴±۱ mm

اندازه رگلاژ بین کلاف درب جلو و عقب در A-۱۳:
۰-۱ mm

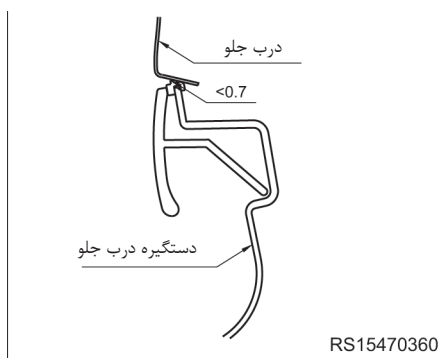


فاصله بین دستگیره در ب جلو با در ب در A-۱۴:
کمتر از ۰,۷ mm

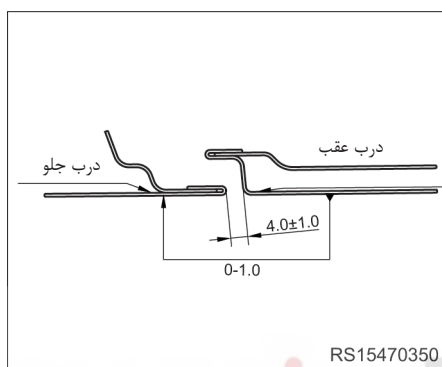


فاصله بین در ب جلو و عقب در A-۱۵:
۴±۱ mm

اندازه رگلاژ بین در ب جلو و عقب در A-۱۵:
۰±۱ mm

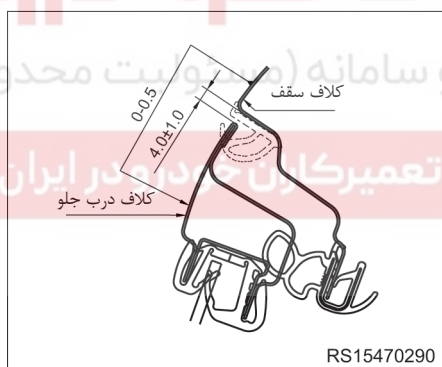


فاصله بین کلاف در ب جلو و سقف در A-۱۶:
۴±۱ mm

اندازه رگلاژ بین کلاف سقف و در ب جلو در A-۱۶:
۰-۰,۵ mm

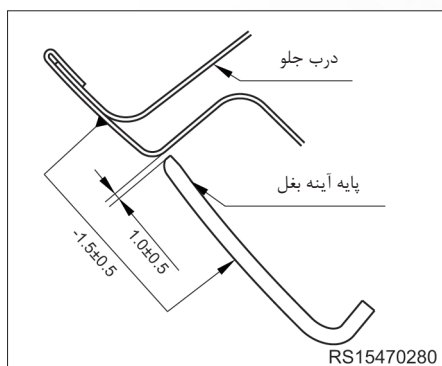


فاصله بین پایه آینه بغل با در ب جلو در A-۱۷:
۱±۰,۵ mm

اندازه رگلاژ بین پایه آینه بغل با در ب جلو در A-۱۷:
-۱,۵±۰,۵ mm

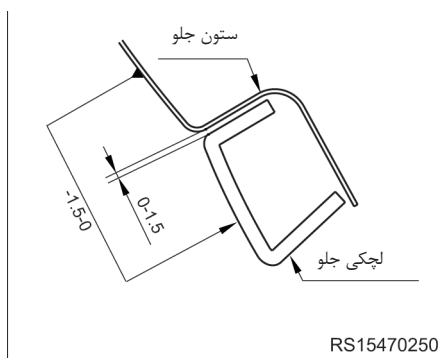


فاصله بین ستون جلو و لچکی جلو در A-۱۸:
 $0 \pm 1,5 \text{ mm}$

اندازه رگلاژ بین ستون جلو و لچکی در A-۱۸:
 $-1,5 - 0 \text{ mm}$

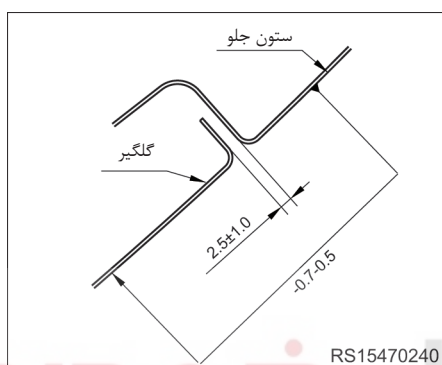


فاصله درز بین گلگیر و ستون جلو در A-۱۹:
 $2,5 \pm 1 \text{ mm}$

اندازه رگلاژ درز بین گلگیر و ستون جلو در A-۱۹:
 $0,7 - 0,5 \text{ mm}$

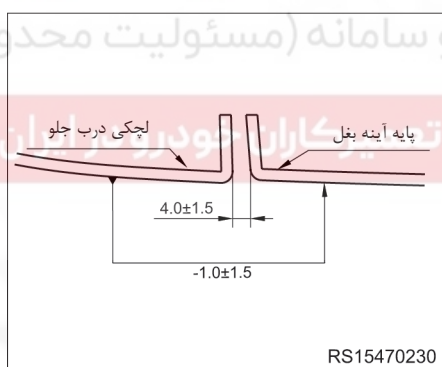


فاصله بین لچکی درب جلو و پایه آینه بغل در A-۲۰:
 $4 \pm 1,5 \text{ mm}$

اندازه رگلاژ درز بین لچکی و پایه آینه بغل در A-۲۰:
 $-1 \pm 1,5 \text{ mm}$

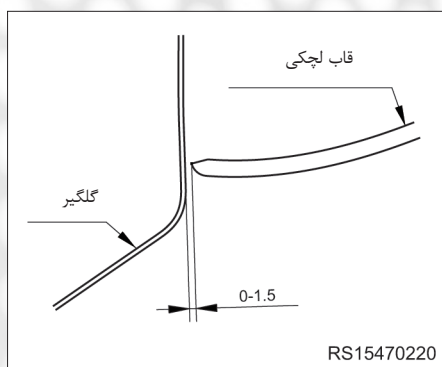

فاصله بین قاب لچکی درب جلو و گلگیر در A-۲۱:
 $0 - 1,5 \text{ mm}$

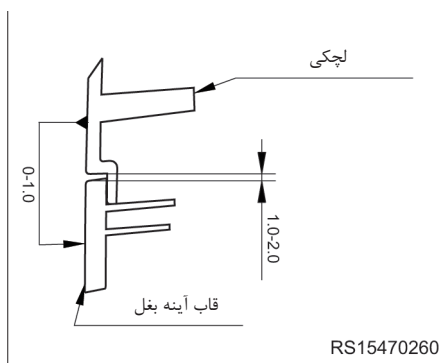


فاصله بین قاب پایه آینه و لچکی در A-۲۲:


۱-۲ mm

اندازه رگلاژ درز بین قاب پایه آینه و لچکی در A-۲۲:

۰-۱ mm

فاصله درزهای جلوی بدنه

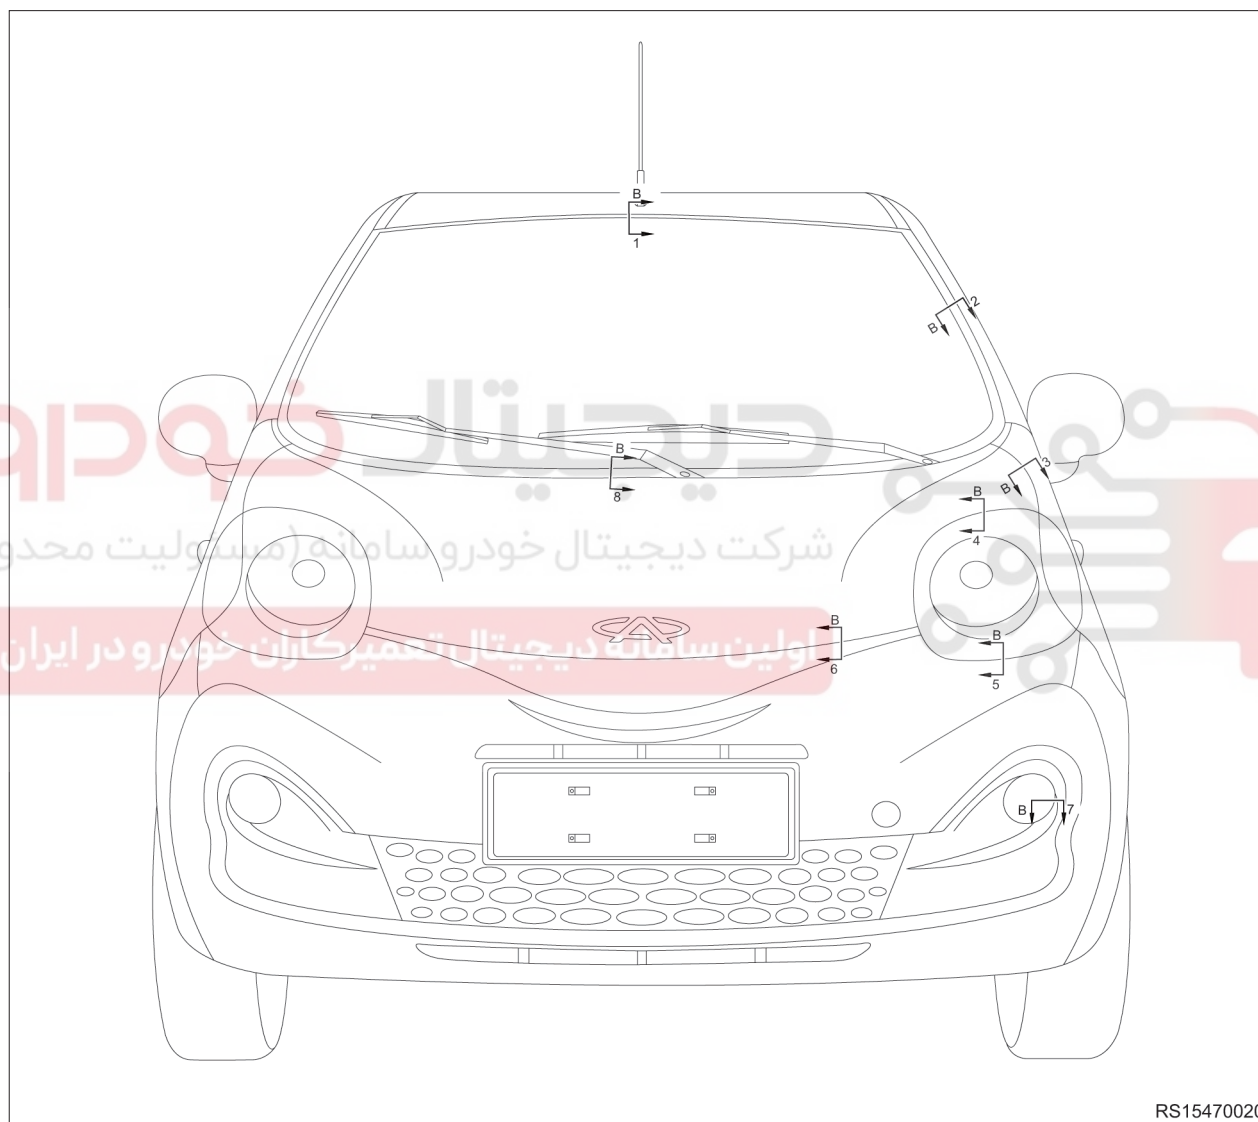

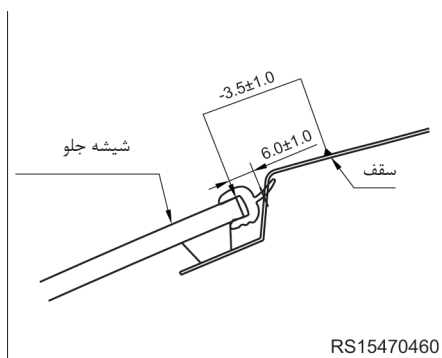


فاصله درز بین شیشه جلو و سقف در B-۱:

$6 \pm 1 \text{ mm}$

اندازه رگلاژ درز بین شیشه جلو و سقف در B-۱:

$-3.5 \pm 1 \text{ mm}$

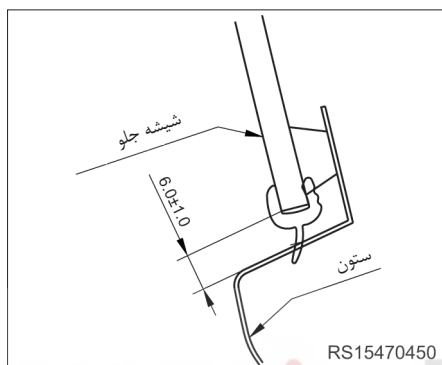

فاصله درز بین شیشه جلو و ستون در B-۲:

$6 \pm 1 \text{ mm}$




فاصله درز بین درب موتور و گلگیر در B-۳:

$4 \pm 1 \text{ mm}$


اندازه رگلاژ درز بین درب موتور و گلگیر در B-۳:

$-0.5 \pm 1 \text{ mm}$

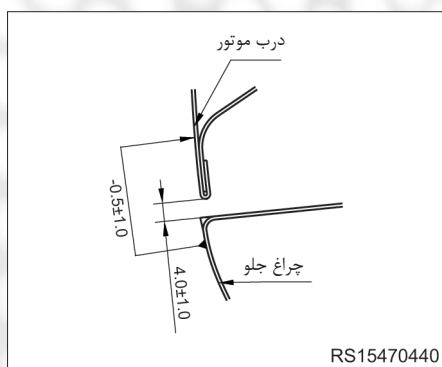


فاصله درز بین درب موتور و چراغ جلو در B-۴:


$4.5 \pm 1.5 \text{ mm}$

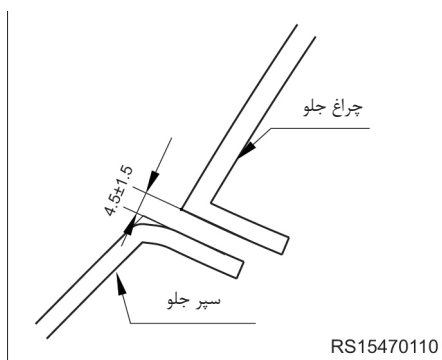


فاصله درز بین چراغ جلو و سپر در B-۵:
۴,۵±۱,۵ mm

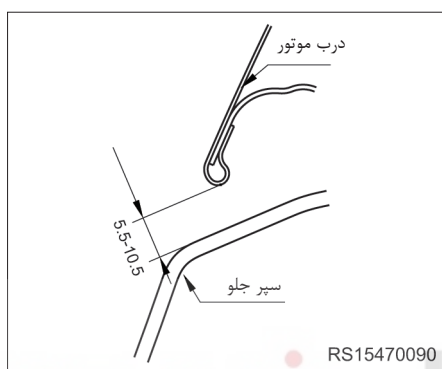

فاصله درز بین درب موتور و سپر جلو در B-۶:
۵,۵-۱۰,۵ mm


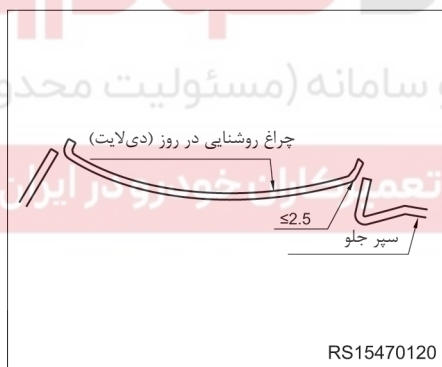


فاصله درز بین چراغ روشنایی در روز و سپر جلو در B-۷:
کمتر یا مساوی ۲/۵ میلی متر

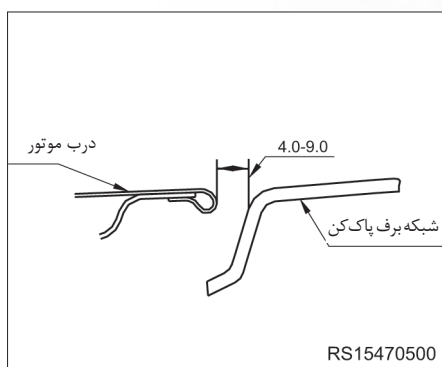


فاصله درز بین درب موتور و شبهه برف پاک کن در B-۸:
۴-۹ mm


فاصله درزهای عقب بدنه

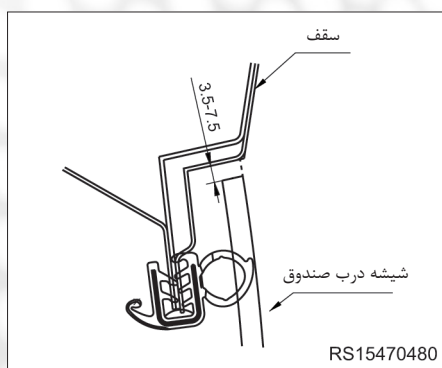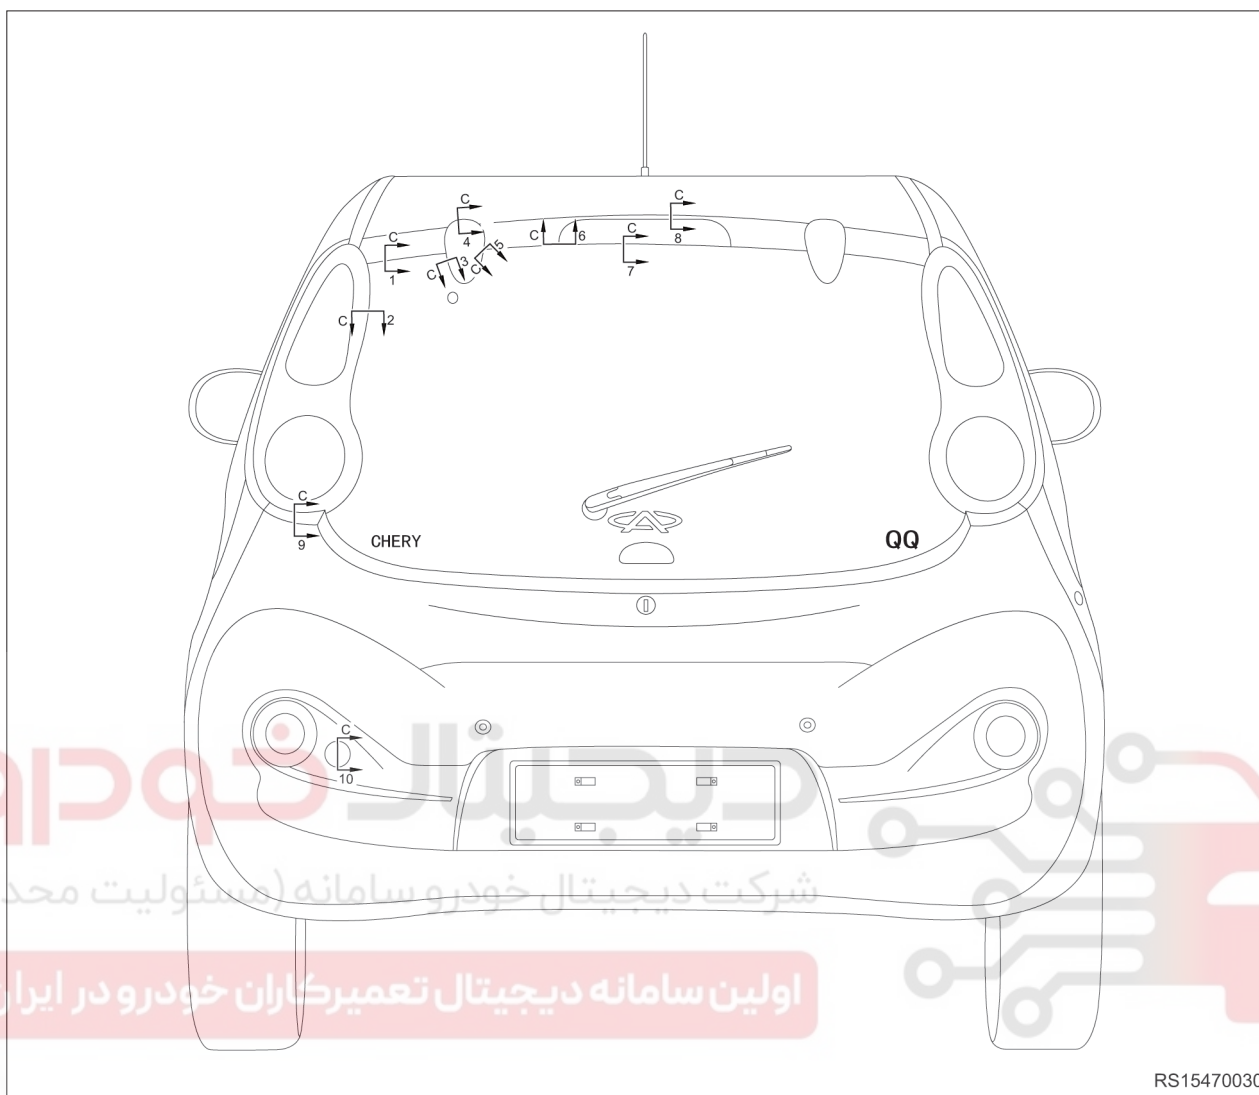


فاصله درز بین شیشه درب صندوق و سقف در C-۱:
۳/۵-۷/۵ mm

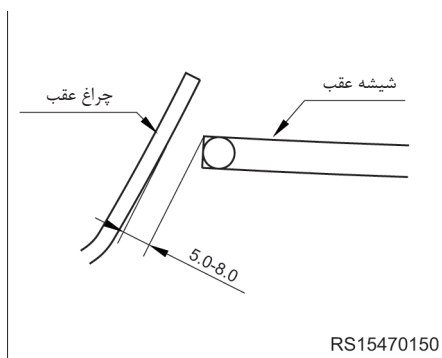


فاصله درز بین چراغ عقب و شیشه عقب در C-۲:
۵-۸ mm

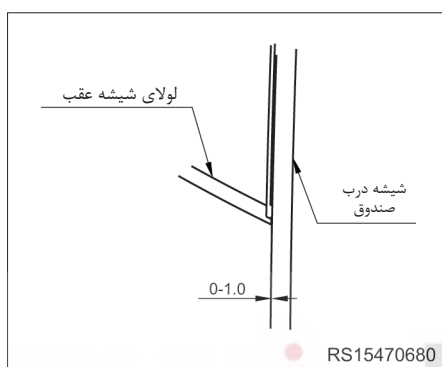

فاصله درز بین لولای شیشه درب صندوق و شیشه در C-۳:
۰-۱ mm

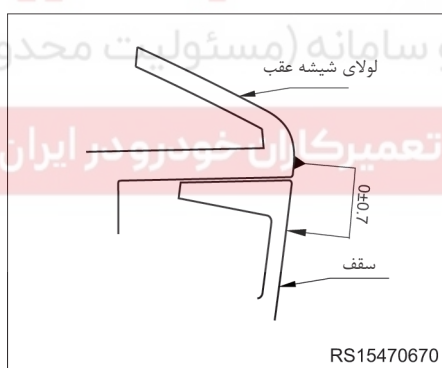


اندازه رگلاژ درز بین لولای شیشه درب صندوق و سقف در C-۴:
۰±۰,۷ mm

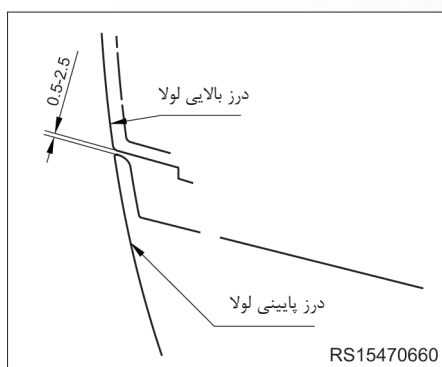


فاصله درز بین لولا و پایین لولای شیشه درب صندوق در C-۵:
۰/۵-۲/۵ mm

اندازه رگلاژ درز بین سقف و چراغ ترمز وسط در C-۶:
-۱-۰ mm

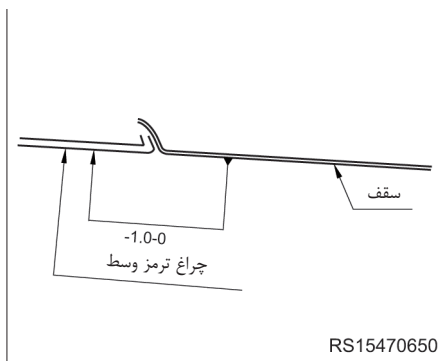


فاصله درز بین چراغ ترمز وسط و شیشه عقب در C-۷:
۳,۵-۷,۵ mm

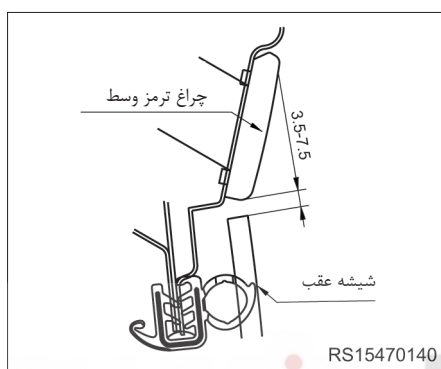


فاصله درز بین چراغ ترمز وسط و سقف در C-۸:
۰,۵-۲ mm



فاصله درز بین چراغ عقب و سپر در C-۹:
۰-۳,۷ mm

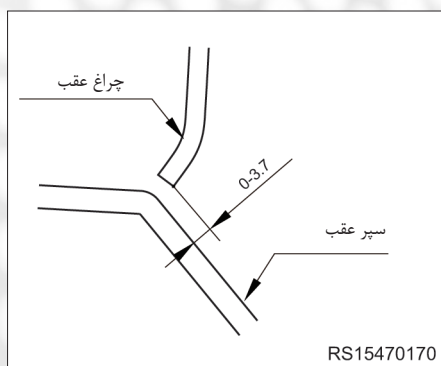

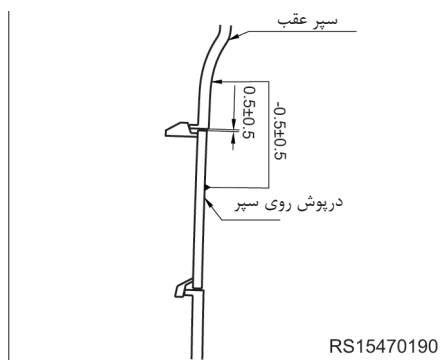

فاصله درز بین درپوش روی سپر عقب و سپر در ۱۰-C:

0.5 ± 0.5 mm

اندازه رگلاژ درز بین درپوش روی سپر و سپر عقب در ۱۰-C:

-0.5 ± 0.5 mm

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

