

## سیم کشی درب عقب سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



## هشدار

■ جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:  
 ■ (به 88A، سیم کشی الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).



## توجه

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دسته سیم در هنگام نصب، مسیر اولیه را رعایت کنید.




## توجه

برای اجتناب از آسیب دیدن کانکتورها، به روش‌های جدا کردن اتصال‌ها مراجعه کنید (به کانکتورها: جدا کردن - وصل کردن رجوع کنید) (اطلاعیه فنی 88A.6015A، سیم‌کشی).



تذکر:

برای اطلاعات در خصوص کانکتورها (به Visu-Schéma رجوع کنید).

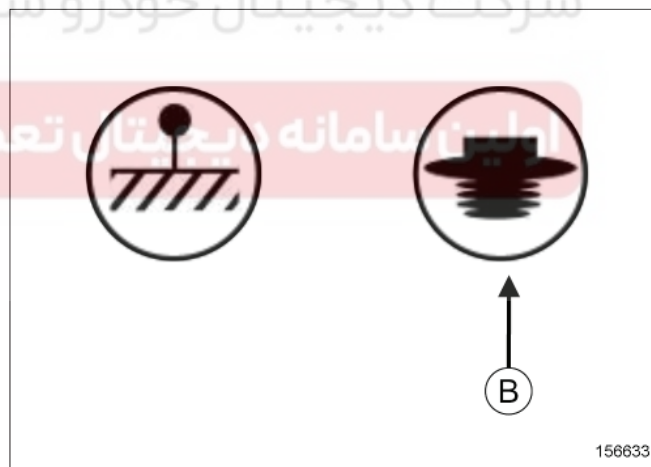

(B) علامت تجهیزات نگهدارنده (بست، گیره، و غیره).

## باز کردن

## ۱. آماده سازی برای باز کردن


- شیشه را تا آخر بالا بکشید.
- سوئیچ را ببندید.
- اتصال باتری را جدا کنید **(به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)**.
- قطعات زیر را باز کنید:
- تودری درب **(به تودری درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)**.
- ورق آب بندی درب.

## ۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر



## توجه

به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال، استهلاک زودهنگام، اتصال کوتاه و غیره بعد از عملیات نصب، مسیر سیم کشی و نحوه قرارگیری کانکتورها را علامت گذاری کنید.

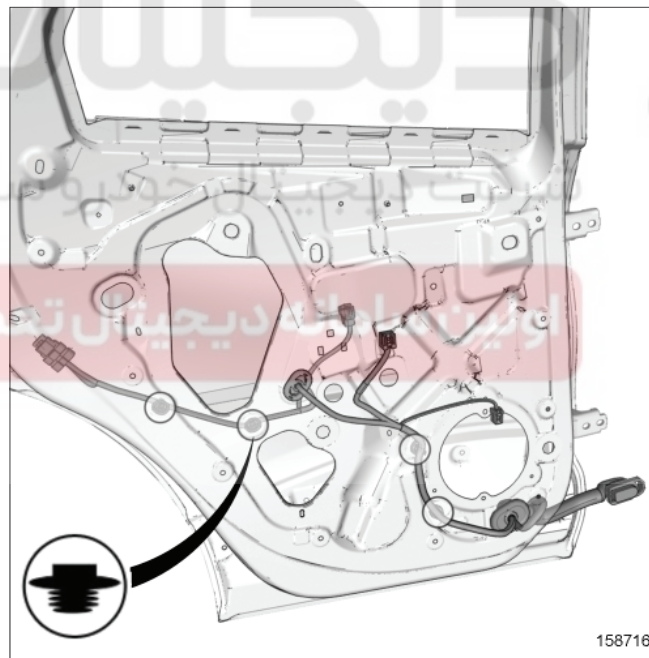

- کلیه کانکتورها را جدا کنید.
- سیم کشی را در محل های مشخص شده جدا کنید.



## توجه

برای جلوگیری از هر گونه صدمه هنگام عملیات باز کردن، بررسی کنید که سیم کشی از تجهیزات نگهدارنده (گیره نگهدارنده، بست پلاستیکی، نوار چسب، کانکتور و غیره) جدا باشد.

■ سیم کشی درب عقب سمت چپ را باز کنید.

### نصب مجدد

1. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد

■ در صورت تعویض سیم کشی کامل، کانکتورهای استفاده نشده را تثبیت کنید

2. مرحله نصب قطعه مورد نظر

■ عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

■ سوئیچ را باز کنید.

■ بررسی کنید ایرادی موجود نباشد.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

