

تعمیر : روکش صندلی


احتیاط: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید

احتیاط: از دستورات عملی های کاربر در بسته تعمیر روکش صندلی استفاده نمایید

۱. ابزار


بسته تعمیر روکش صندلی

۲. آماده سازی ناحیه جهت تعمیر

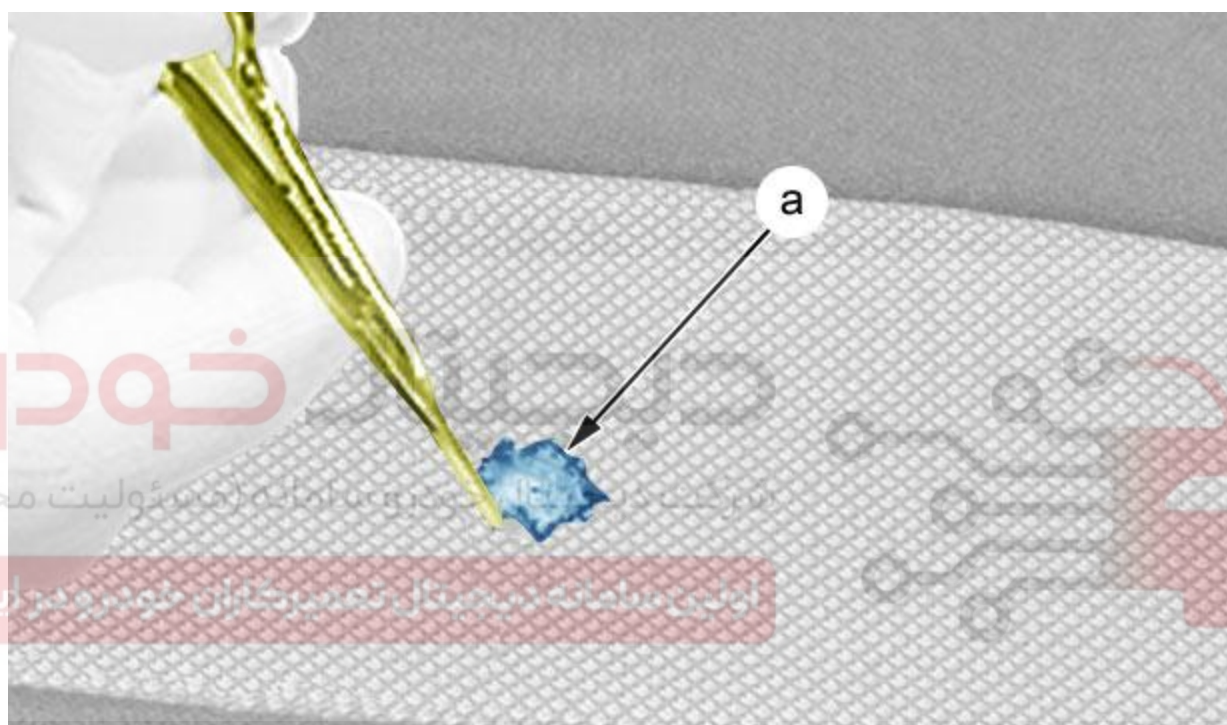



شکل C5GM1EQD :

لبه های سوراخی را که قرار است بدرستی تعمیر گردد برش بزنید (در نقطه a)؛ با استفاده از یک قیچی

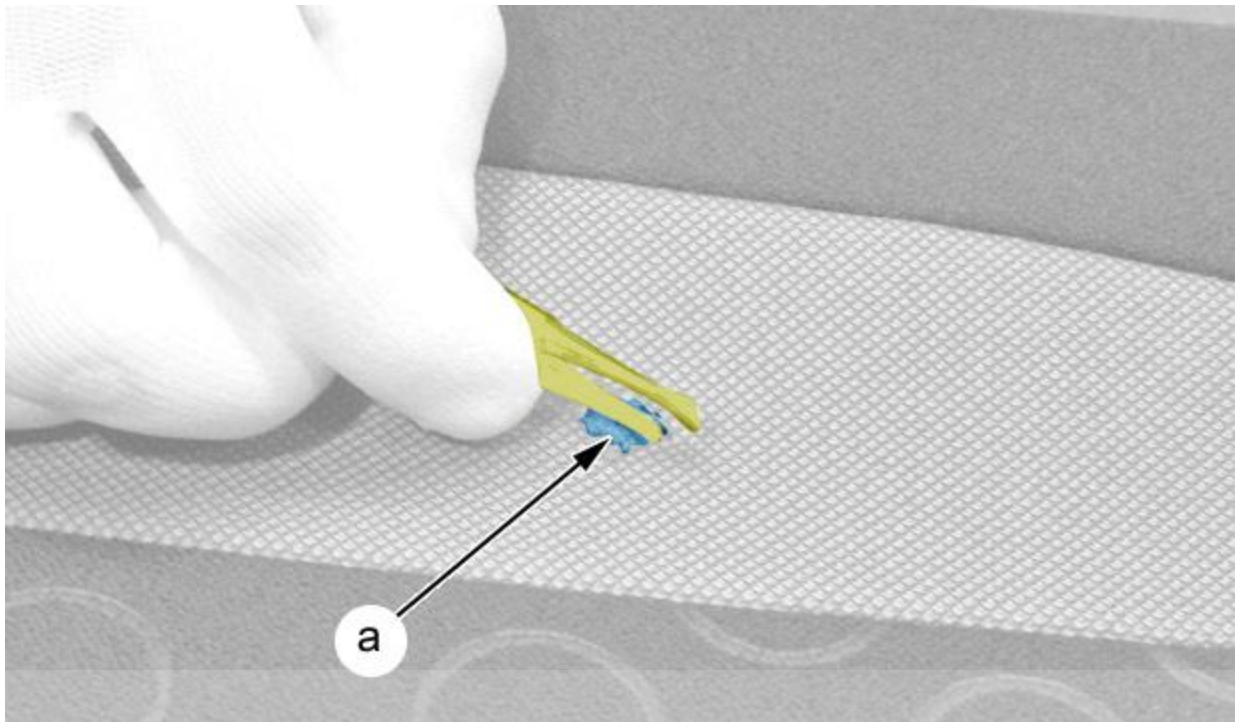

شکل C5GM1DYD : دیجیتال خودرو

در صورتی که سوراخ **a** عمیق باشد، با فوم (ابر) آن را پر کنید
 روکش را از روی فوم جدا کنید (تقریبا ۱۰ میلیمتری اطراف سوراخ **a**)؛ با استفاده از (انبرک)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

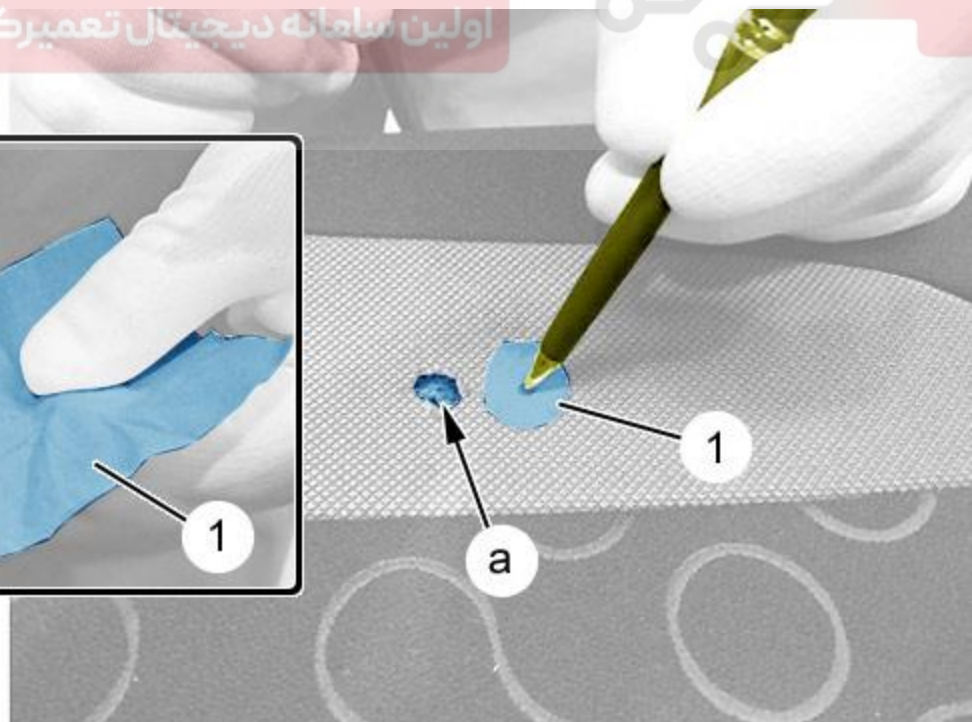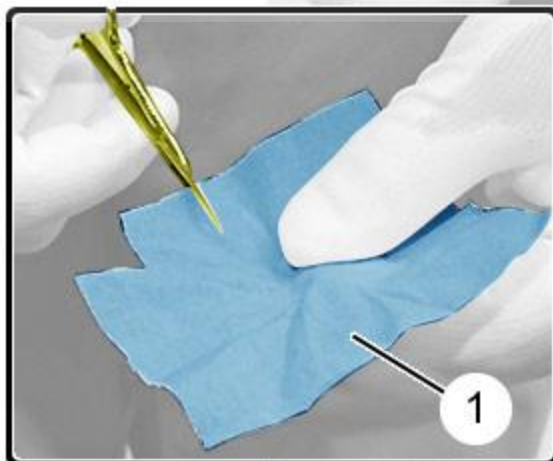

شکل C5GM1E1D :


یک قطعه از روکش کمکی (۱) را کمی بزرگ تر از سوراخ a جهت انجام تعمیرات ببرید.
 علامتی در مرکز قطعه روکش کمکی (۱) بگذارید.
 احتیاط: علامت باید در مرکز سوراخ باشد تا بتواند شما را قادر به قرار دادن روکش در وسط سوراخ نماید.
 قطعه روکش کمکی (۱) را در مکان مورد نظر قرار دهید



دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

شکل C5GM1E4D : اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

قطعه روکش کمکی را با انبرک مورد استفاده قرار داده و آن را در جای مورد نظر نگه دارید.

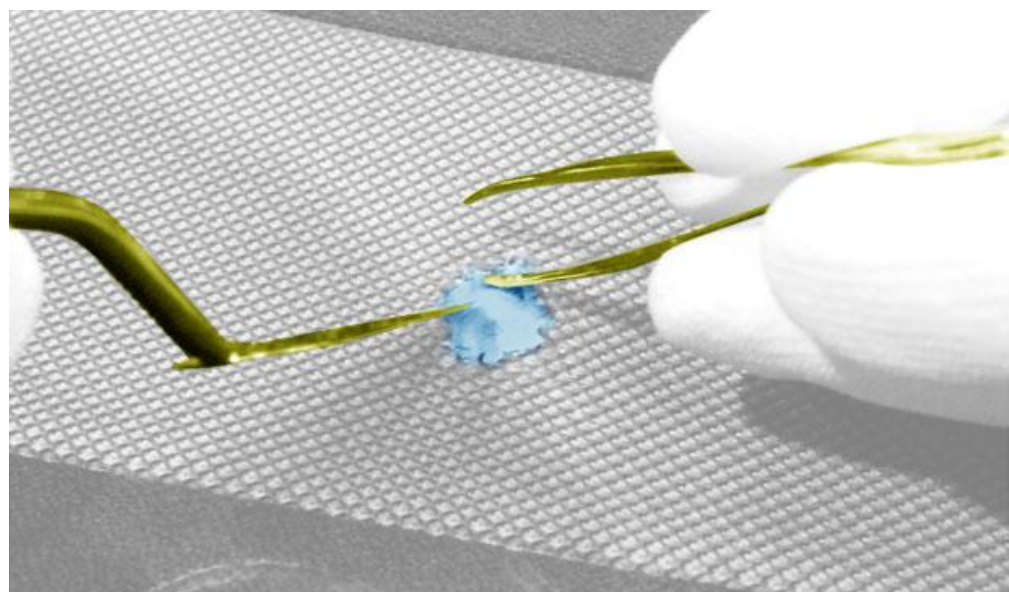

شکل C5GM1E7D :

با یک کاردک مقداری چسب پودری در آن جا بریزید
چسب را تنها به لبه ها بمالید.




شکل C5GM1EAD: شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اتو را به میزان حرارتی که از سوی تولید کننده تعیین شده است گرم کنید، از دستورالعمل مورد نظر استفاده کنید
تفلون را برداشته و سپس از اتو گرم شده برای چسباندن لبه های اطراف سوراخ استفاده کنید، بمیزان مدت زمانی
که تولید کننده توصیه کرده است نگهدارید.

احتیاط: فوراً پس از گرم کردن اولیه محل تعمیر را بررسی کنید تا مطمئن گردید که چسب اطراف سوراخ خشک
نشده باشد.

۳. یافتن رنگ

رنگی را که تقریباً مشابه با رنگ صندلی باشد پیدا کنید، دستورالعمل های تولید کننده را دنبال کنید.

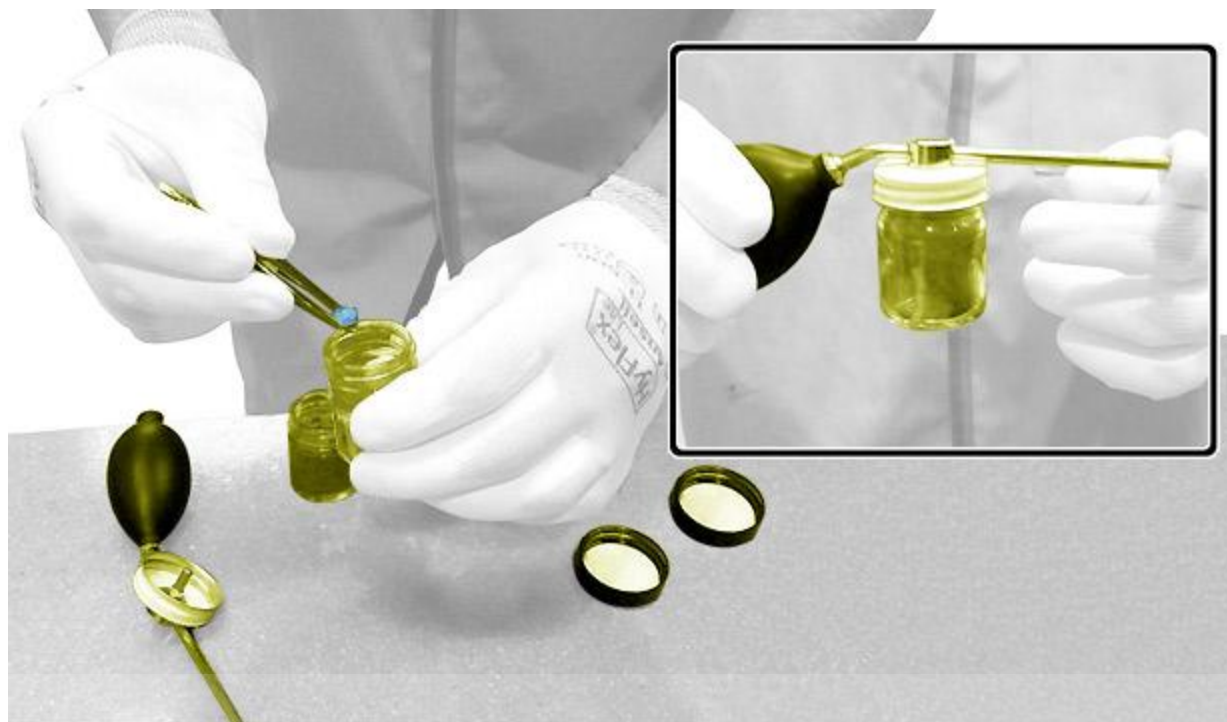


شکل C5GM1EDD : دیجیتال خودرو

فیبر را از ظرف مطابق با موادی که قرار است تعمیر شود، بردارید.
فیبر (یا یک مخلوط) را در اسپری کننده فیبر قرار دهید

۱.۴ از فیبر تعمیر استفاده کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

فیبر تعمیر را اسپری کنید، دستورالعمل های استفاده را ملاحظه نمایید.

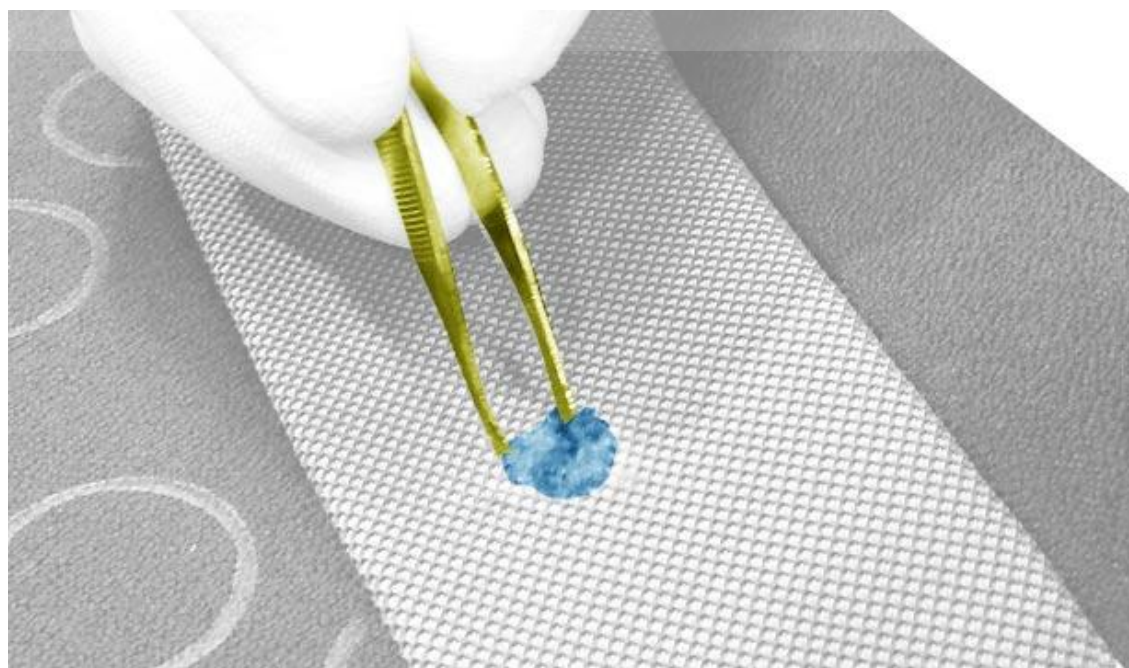

شکل C5GM1EGD :

مقدار کمی از پودر چسب را در داخل سوراخ قرار دهید.
فیبر را بصورت یکنواخت بریزید، از یک انبرک استفاده کنید



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

شکل C5GM1EJD :



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اتو را به میزان شاخص ۲،۵ گرم کنید، سوراخ را با یک ورقه تفلون برای مدت نشان داده شده از سوی تولید کننده محافظت کنید، دستورالعمل های کاربری را ملاحظه نمایید.




شکل C5GM1EMD :



الگوی را به اندازه سوراخ ببرید
در فواصل کوتاه ماده چسبی را بر روی سطح اسپری کنید

۵. پایان

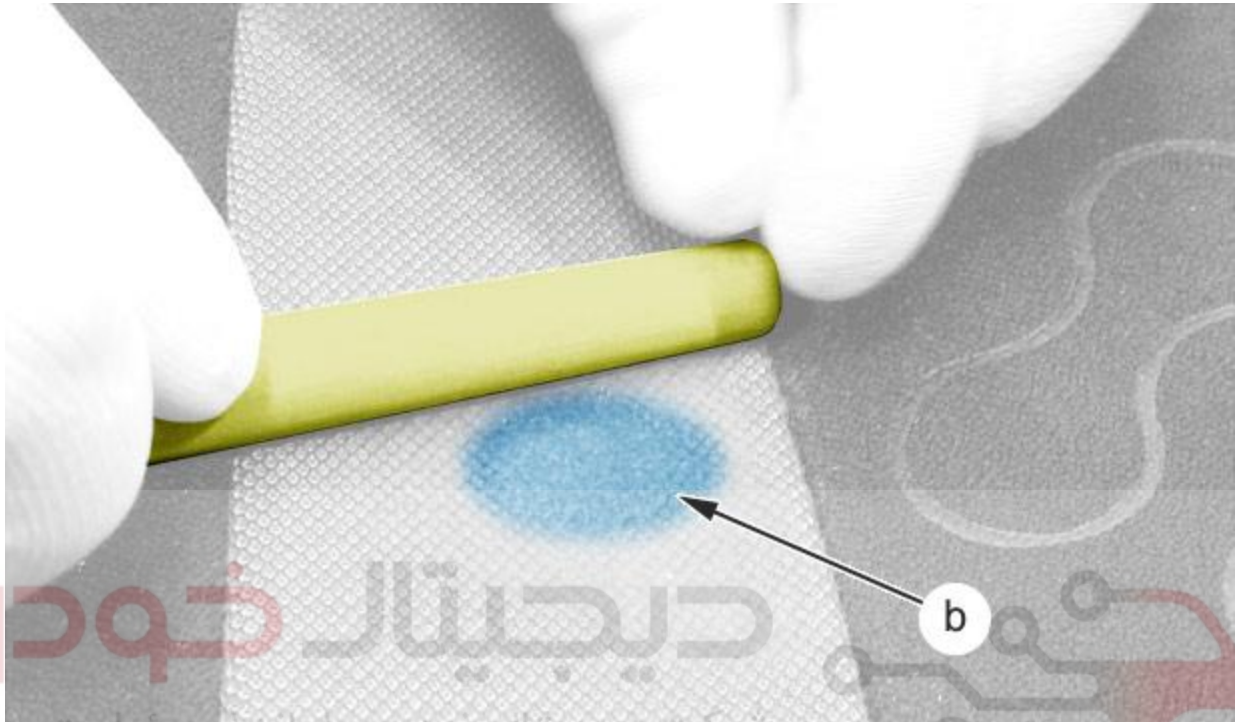

شکل C5GM1EPD :

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

با اسپری تمیز کننده، تمیز کردن فیبر را انجام دهید. (در نقطه b)، دستورالعمل ها را جهت استفاده ملاحظه نمایید.
قسمت مورد نظر را با یک برس صاف نمایید.

شما می توانید طرح بافت و یا طراحی را بوسیله مرطوب سازی نوک یک مداد مجددا طراحی نمایید (بغیر از پارچه مخملی)