


باز و بست : موکت کف

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید.

۱. تجهیز


ابزار	شماره فنی	شرح
 <p>[1350-ZZ]</p> <p>شکل: E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	ابزارهای باز کردن

۲. بستن

اتصالات باتری را جدا کنید.

باز کنید:

- پشتی صندلی عقب
- کنسول وسط
- داشبورد
- واحد گرمک کن
- قاب های رکاب در عقب
- قاب های پایینی سمت B
- صفحه آج دار در جلو
- صندلی های جلو

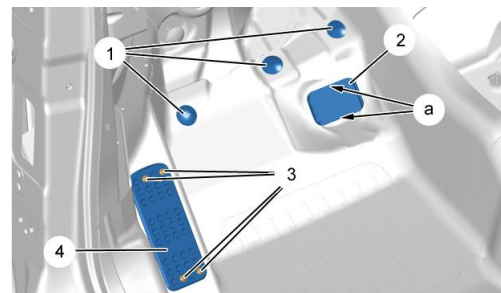


شکل: C5GG1DTD

باز کنید:

- در پوش ها (۱)
- پیچ ها (۳)
- محل استراحت پا (۴)

قاب های (۲) را باز کنید ؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ].
قاب (۲) را باز کنید.

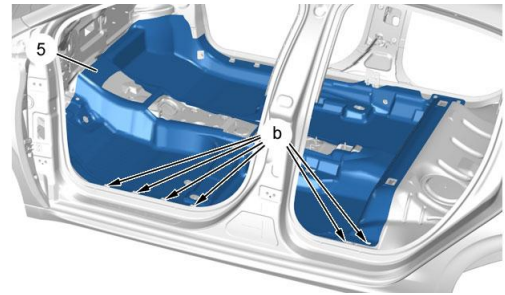

شکل C5GG1L1D:

موکت کف (۵) را آزاد کنید (در نقاط b).
موکت کف (۵) را باز کنید.

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

۳. بستن

فرایند باز کردن برعکس ترتیب بستن است.

اتصالات باتری را وصل کنید

عملکرد تجهیزات را کنترل کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران