

## باز و بست اجزا سپر عقب ( چراغ دنده عقب و مه شکن )

ابزار مخصوص مورد نیاز	
۲۶۱۰۳۰۰۵	ابزار مخصوص ترمیم

## ۱-مرحله آماده سازی

- خودرو را روی جک قرار دهید
- خودرو را بالا ببرید
- چرخ های عقب را باز کنید
- شل گیر عقب را باز کند ( به فصل باز و بست شل گیر عقب مراجعه نمائید )
- چراغ عقب روی گلگیر را باز کنید ( به فصل باز و بست چراغ عقب مراجعه نمائید )
- بست های روی گلگیر را آزاد کنید
- سپر را جدا کنید.

## عملیات باز کردن اجزا سپر


- کانکتور هشدار دهنده عقب
- مه شکن عقب
- چراغ عقب

## قطعات زیر را باز کنید

- دسته سیم عقب روی سپر (۲)
- سنسور هشدار دنده عقب (۱)
- مه شکن عقب
- چراغ عقب
- بست های نشان داده شده (۳) را آزاد کنید
- بست های انتهایی سپر را آزاد کنید (۴)

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

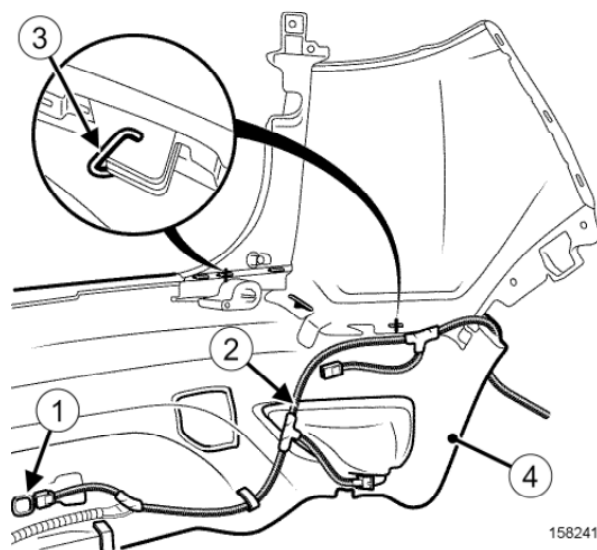

جزئیات مکانیزم درب جانبی

۳-مرحله نصب مجدد

- ابتدا قطعات باز شده سپر در محل خود جا زده شود و محکم گردد.
- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

